VoIP対応デジタルボイスレコーダー

PBX連携 通話録音装置
VR-850VoIP CX

対応交換機　日立製 NETTOWER CX-01

日立製 NETTOWER CX-01 連携対応で 効率的な検索を実現!

交換機との連携で、低コスト・短期間での導入が可能

Webブラウザで音声データの検索・再生が可能

ステレオ録音対応でVOC活用実現

■システムイメージ

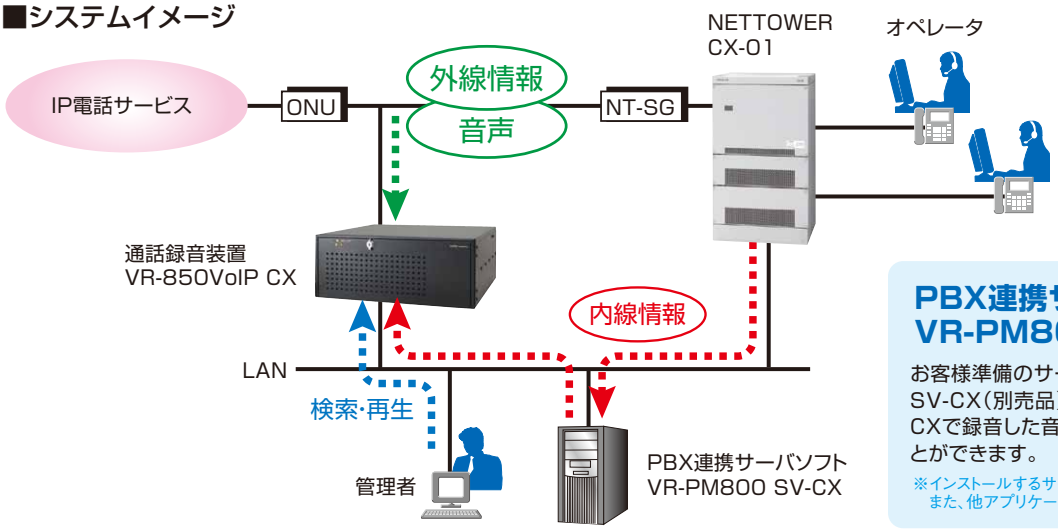

PBX連携サーバソフト VR-PM800 SV-CX

お客様準備のサーバに「PBX連携サーバソフト VR-PM800 SV-CX（別売品）」をインストールすることで、VR-850VoIP CXで録音した音声データに、CX-01の内線情報を付加することができます。

※インストールするサーバはお客様でご準備ください。
また、他アプリケーションをインストールしない専用サーバとしてご使用ください。

IP電話サービスの接続

通信事業者が提供するIP電話サービスに接続しダイレクトに通話録音が可能。IP電話サービスを直接収容したIP-PBX環境に低コストで通話録音システムを構築することができます。

※対応サービス：KDDI 光ダイレクト

多彩な検索キー

通話日時・相手先電話番号等の外線情報に加え、CX-01との連携によりオペレータ名・IDまたは、内線番号による検索が可能になり、より絞り込んだ検索が可能です。

Webブラウザで検索再生・通話モニター

音声データの検索再生、通話のモニターはWebブラウザ（Internet Explorer 7・8・9・10・11）で操作ができます。別途ライセンスの必要はありません。

セキュリティ機能

ID・パスワード管理により操作制限をかけることができ、大切な通話データを安全に管理できます。

親切・便利機能

4Uサイズに最大96ch収容 / HDD二重化（RAID1） / 送受話分離のステレオ録音 / 選べる音質3タイプ（標準モノラル/高音質モノラル・ステレオ/最高音質モノラル・ステレオ） / 複数の通話録音装置を集中管理できる「音声データ集中管理システムVR-800CES（別売）」

■別売品

チャネルライセンス
VR-850-CL4
1ライセンスで4チャネルの録音ができるライセンスです。

無停電電源装置
VR-800UPS YTⅡ（据置タイプ）
VR-800UPS YR（ラックマウントタイプ）
電源異常、停電から通話録音装置を守ります。

音声データ集中管理システム
VR-800CES
通話録音装置※1（最大500台）の音声データを収集できます。

RDXドライブ USB
RDXカートリッジにバックアップされた音声データの再生用ドライブとして
VR-LS800CESをインストールしたWindowsパソコンに接続して使用します。

RDXカートリッジ
音声データ集中管理システムVR-800CESで収集した音声データのバックアップ媒体です。

※1 対象機種は当社支店（出張所）、営業所へお問い合わせください

■主な仕様

録音ch数	最大96ch	再生ソフト	対応ブラウザ	Internet Explorer 7 / 8 / 9 / 10 / 11※1	通話データ転送機能	●	
対応キャリアサービス	KDDI / 光ダイレクト		最大ログイン数（検索・再生）	32クライアント（通話モニター含む）	タイマー録音	●	
対応音声形式	G.711 μ-law		最大ログイン数（通話モニター）	8クライアント	時刻校正機能	NTP	
録音形式	標準（モノラル）:G.726 8kHz 2bit 高音質（モノラル/ステレオ）:G.726 8kHz 4bit 最高音質（モノラル/ステレオ）:G.711 μ-law	検索項目※2		日時指定・相手先番号・自番号・発着信区別 通話時間・表示名・再生フラグ・メモ・分類 内線番号・オペレータID・オペレータ名 （運用方法により使用できない場合があります）	環境条件	動作時	温度条件 5～40℃、湿度条件 20～85% 結露なきこと
送受話分離ステレオ録音	● ステレオ録音時	再生機能		送受話分離再生/リピート・連続・範囲指定再生 再生速度調整/メモの追加/WAVコピー		保管時	温度条件 -10～50℃、湿度条件 20～85% 結露なきこと
最大録音時間	約30,000時間 標準モノラル時				VCCI		クラスA
録音媒体	HDD（RAID1）	通話モニター		●	RoHS指令		対応
OS	Linux	セキュリティ機能		●	電源及び消費電力		100V±10V 最大200W
設定ソフト対応OS	Windows Vista / 7 / 8 / 8.1※1	アラーム通知機能		●	寸法:幅×奥行×高さ（mm）		431×520×176（突起物含まず）高さ4U
					質量（kg）		約17.5

※1 Windows RT / Windows RT 8.1は対象外となります。使用するアドオンはWindows Media Player Ver.11以降となります。
※2 内線番号・オペレータID・オペレータ名による検索はPBX連携サーバソフト利用による

●本商品ご購入後は、添付の「取扱説明書」をよくお読みのうえ、内容をご理解していただいてからお使いください。「取扱説明書」には、本商品をご購入されたお客様や他の方々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、本商品を安全にお使いいただくために守っていただきたい事項を記載しています。

●このカタログの記載内容は2014年10月現在のものです。●仕様は、改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

TAKACOM
株式会社 タカコム
■支店／営業所 ■出張所
■東 京03-5651-2281 ■札 幌011-271-0225
■仙 台022-726-7300 ■名古屋052-734-6601
■大 阪06-6260-4611 ■広 島082-836-3631
■福 岡092-431-1942
本社・工場／〒509-5202 岐阜県土岐市下石町西山304-709
http://www.takacom.co.jp

JQA-1477 JQA-EM1055 本社 JQA-IM1005

タカコムは品質/環境/情報セキュリティマネジメントシステムの認証取得企業です

お問い合わせは